

# WAVELENGTH MULTIPLEX OPTICAL TRANSMISSION SYSTEM

**Publication number:** JP2001203637

**Publication date:** 2001-07-27

**Inventor:** SUGIHARA TAKASHI; KANESHIRO KAORU; SHIMIZU KATSUHIRO

**Applicant:** MITSUBISHI ELECTRIC CORP

**Classification:**

- international: H04B10/02; H04B10/18; H04J14/00; H04J14/02;  
H04B10/02; H04B10/18; H04J14/00; H04J14/02; (IPC1-7): H04B10/02; H04B10/18; H04J14/00; H04J14/02

- European: H04B10/18P; H04J14/02

**Application number:** JP20000011027 20000119

**Priority number(s):** JP20000011027 20000119

**Also published as:**



EP1130827 (A2)

US2001008452 (A1)


EP1130827 (A3)

[Report a data error here](#)

## Abstract of JP2001203637

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a wavelength multiplex optical transmission system that conducts PMD compensation for an optical signal that is wavelength-multiplexed at a high-speed with a small size and a reduced weight.

**SOLUTION:** The wavelength multiplex optical transmission system is provided with a demultiplexer 11 that demultiplexes a received optical signal that is wavelength-multiplexed by each prescribed channel block, a plurality of PMD compensation circuits 13 that applies PMD compensation to each optical signal demultiplexed by the demultiplexer 11, a wavelength variable filter 17 that selectively outputs the optical signal with a desired wavelength in the optical signals outputted from each PMD compensation circuit 13, a plurality of polarization analysis sections 19 that conducts polarization analysis by using a Jones matrix method on the basis of the optical signal whose wavelength is selected by the wavelength variable filter, and a plurality of compensation control sections 19 that controls PMD compensation by each PMD compensation circuit on the basis of the analysis result by each polarization analysis section 19.

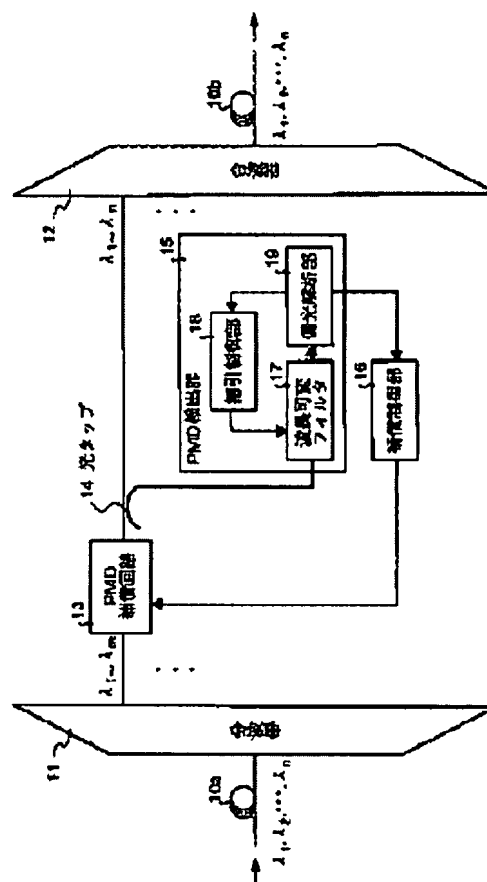

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-203637

(P2001-203637A)

(43) 公開日 平成13年7月27日 (2001.7.27)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

識別記号

F I

データベース\* (参考)

H 0 4 B 10/02

H 0 4 B 9/00

M 5 K 0 0 2

10/18

E

H 0 4 J 14/00

14/02

審査請求 未請求 請求項の数11 O L (全 15 頁)

(21) 出願番号 特願2000-11027(P2000-11027)

(22) 出願日 平成12年1月19日 (2000.1.19)

(71) 出願人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72) 発明者 杉原 隆嗣

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(72) 発明者 金城 馨

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(74) 代理人 100089118

弁理士 酒井 宏明


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 波長多重光伝送システム

(57) 【要約】

【課題】 波長多重化された光信号のPMD補償を高速かつ高精度に行うとともに、小型軽量化を実現すること。

【解決手段】 波長多重化されて伝送される光信号を所定チャネルブロック毎に分波する分波器11と、分波器11によって分波された光信号毎にPMD補償を行う複数のPMD補償回路13と、各PMD補償回路13から出力された光信号内の所望波長をもつ光信号を選択出力する波長可変フィルタ17と、波長可変フィルタによって波長選択された光信号をもとに、ジョーンズマトリクス法を用いて偏光解析を行う複数の偏光解析部19と、各偏光解析部19の解析結果をもとに各PMD補償回路13によるPMD補償を制御する複数の補償制御部16とを備える。

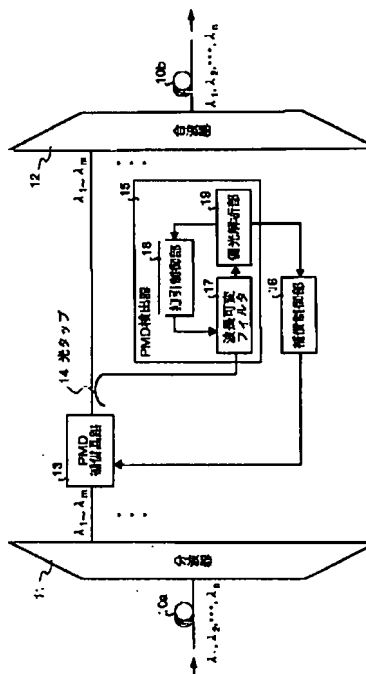

【特許請求の範囲】

【請求項1】 波長多重化されて伝送される光信号を所定チャネルブロック毎に偏波モード分散補償する補償手段と、  
前記光信号内の所望波長をもつ光信号を選択出力する波長選択手段と、  
前記波長選択手段によって波長選択された光信号をもとに偏波モード分散を解析する偏光解析手段と、  
前記偏光解析手段の解析結果をもとに前記補償手段による各所定チャネルブロック毎の偏波モード分散補償を制御する補償制御手段と、  
を備えたことを特徴とする波長多重光伝送システム。

【請求項2】 波長多重化されて伝送される光信号を所定チャネルブロック毎に分波する分波器と、  
前記分波器によって分波された光信号毎に偏波モード分散補償を行う複数の補償手段と、  
各補償手段から出力された光信号内の所望波長をもつ光信号を選択出力する複数の波長選択手段と、  
各波長選択手段によって波長選択された光信号をもとに偏波モード分散を解析する複数の偏光解析手段と、  
各偏光解析手段の解析結果をもとに各補償手段による偏波モード分散補償を制御する複数の補償制御手段と、  
を備えたことを特徴とする波長多重光伝送システム。

【請求項3】 波長多重化されて伝送される光信号を各チャネル毎に分波する分波器と、  
前記分波器によって分波された光信号を所定チャネルブロック毎に合波する合波器と、  
前記合波器によって合波された光信号毎に偏波モード分散補償を行う複数の補償手段と、  
各補償手段から出力された光信号内の所望波長をもつ光信号を選択出力する複数の波長選択手段と、  
各波長選択手段によって波長選択された光信号をもとに偏波モード分散を解析する複数の偏光解析手段と、  
各偏光解析手段の解析結果をもとに各補償手段による偏波モード分散補償を制御する複数の補償制御手段と、  
を備えたことを特徴とする波長多重光伝送システム。

【請求項4】 波長多重化されて伝送される光信号を所定チャネルブロック毎に分波する分波器と、  
前記分波器によって分波された光信号毎に偏波モード分散補償を行う複数の補償手段と、  
各補償手段から出力された各光信号を合波する合波器と、  
前記合波器から出力された光信号内の所望波長をもつ光信号を選択出力する波長選択手段と、  
前記波長選択手段によって波長選択された光信号をもとに偏波モード分散を解析する偏光解析手段と、  
前記偏光解析手段の解析結果をもとに各補償手段による偏波モード分散補償を制御する複数の補償制御手段と、  
を備えたことを特徴とする波長多重光伝送システム。

【請求項5】 前記偏光解析手段は、ジョーンズマトリ

クス法を用いて偏波モード分散の解析を行うことを特徴とする請求項1～4のいずれか一つに記載の波長多重光伝送システム。

【請求項6】 前記偏光解析手段は、ポアンカレ球法を用いて偏波モード分散の解析を行うことを特徴とする請求項1～4のいずれか一つに記載の波長多重光伝送システム。

【請求項7】 前記偏光解析手段は、SOP法を用いて偏波モード分散の解析を行うことを特徴とする請求項1～4のいずれか一つに記載の波長多重光伝送システム。

【請求項8】 前記波長選択手段は、  
入力される光信号の中から所望波長をもつ光信号をフィルタリングする波長可変光フィルタと、  
前記光信号のフィルタリングする波長を掃引する掃引制御手段と、  
を備えたことを特徴とする請求項1～7のいずれか一つに記載の波長多重光伝送システム。

【請求項9】 前記波長選択手段は、  
入力される複数の光信号の中から所望の光信号を切替出力する光スイッチと、前記光スイッチの切替を制御する切替制御手段と、  
を備えたことを特徴とする請求項1～7のいずれか一つに記載の波長多重光伝送システム。

【請求項10】 波長多重された光信号を送信する光送信器と、  
波長多重された光信号を受信する光受信器と、  
前記光送信器と前記光受信器との間を接続する光伝送路と、  
を備え、

少なくとも前記補償手段または前記複数の補償手段は、前記光伝送路上または前記光伝送路上の終端に1以上設けられることを特徴とする請求項1～9のいずれか一つに記載の波長多重光伝送システム。

【請求項11】 前記波長選択手段および前記偏光解析手段は、前記光伝送路の終端または終端近傍に設けられることを特徴とする請求項10に記載の波長多重光伝送システム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、波長多重化された光信号を超高速超長距離光伝送を行う際に該光信号の品質を劣化させる偏波モード分散特性を補償する機能を有した波長多重光伝送システムに関するものである。

【0002】

【従来の技術】異なる屈折率をもつ物質中を光が進むとき、この屈折率の大小によって、物質中における光の伝搬速度が異なる。また、入射光の偏波方向が異なる場合、屈折率の異なる材料（異方性材料）中における光の伝搬は、材料中における偏波の状態に応じ、材料通過後の遅延時間が異なるという現象を生じさせる。ここで、

材料中における各固有偏波方向に偏光した光に生じる遅延時間差を偏波モード分散（以下、「PMD」(Polarization Mode Dispersion) という）と呼ぶ。

【0003】一般に、光伝送路で用いられるシングルモードファイバは、その長手方向に沿って局所的にわずかな異方性が生じている。したがって、このような異方性を有するファイバ中を光が伝搬すると、光信号は、この異方性が生じている箇所において、光信号が有する偏波方向に依存した遅延差が生じる。この偏波の違いによる遅延差が光伝送路内で蓄積されると、受信端における信号波形の劣化を引き起こすことになる。

【0004】図10は、パルス幅がパルス間隔に等しいNRZ (Non-Return to Zero) 信号の光伝送における1 dBペナルティを引き起こす光伝送路のPMDの大きさと光伝送速度（ビットレート）との関係を示す図である。この図10に示す関係は、文献「偏波モード分散による光システムのフェージング (Fading in Lightwave Systems Due to Polarization-Mode Dispersion)」(C. D. Poole, R. W. Tkach, A. R. Chraplyvy, and D. A. Fishman 著、IEEE Photonics Technology Letters, Vol. 3, No. 1, January 1991, pp. 68-70) に記載された関係式をもとに作成したものである。

【0005】すなわち、上記文献には、パワーペナルティが1 dB劣化する時のPMDの大きさ $\Delta\tau$ と、NRZ信号のパルス幅 $T$  ( $=1/B$  : 「B」はビットレートである) との関係、を、次式(1)として示している。すなわち、

$$\Delta\tau/T \approx 0.4 \dots (1)$$

としている。この式(1)をもとに、パワーペナルティが1 dB劣化する時のPMDの大きさ $\Delta\tau$ と、NRZ信号のビットレート $B$ との関係を求めると、図10に示す結果となる。この結果、たとえば、40 Gbit/sのNRZ信号を光伝送する場合、光伝送路のもつPMDを10 ps以下に抑えなければならないことがわかる。

【0006】一方、現実の光伝送路は、低PMDのファイバであっても平均0.1 ps/√(km)程度のPMDを有する。このことは、10000 km伝送後に10 ps程度のPMDが生じることを示す。さらに、光伝送路内におけるPMDは、その大きさが時間的に変動するという特性をもつ。したがって、光ファイバを敷設した後、PMDの時間的な変動に応じたPMD補償を行う必要がある。

【0007】このPMDの時間的な変動に応じたPMD補償を行うためには、高速で精度の高いPMD検出を行う必要がある。高速で精度の高いPMD検出は、たとえば、少数の波長に対する偏光解析結果をもとにPMDの大きさを演算出力するジョーンズマトリクス (Jones Matrix) 法を用いることが有効である（特開平5-273082参照）。そのほか、ポアンカレ球法あるいはSOP法を用いた偏光解析結果をもとにPMDを検出するこ

ともできる。

【0008】図11は、波長多重化された光信号に対してPMD補償を行う従来の波長多重光伝送システムの概要構成を示す図である。図11において、光伝送路110上には複数の波長 $\lambda_1 \sim \lambda_n$ の光信号が波長多重化されて伝送される。分波器111は、波長多重化された光信号を各波長 $\lambda_1 \sim \lambda_n$ 毎（チャネル毎）に分波する。分波された各光信号は各チャネルに対応したPMD補償回路112-1～112-nに入力され、PMDが補償される。各PMD補償回路112-1～112-nによってPMD補償された各チャネルの光信号は、各チャネル毎の光受信器113-1～113-nによる受信直前における光タップによって光信号の一部を取り出し、各PMD検出器114-1～114-nによって各チャネルの波形歪みあるいは偏光状態がモニタされ、PMDが検出される。補償制御回路115-1～115-nは、各PMD検出器114-1～114-nのPMD検出結果をもとに、各チャネルのPMDによる信号波形歪みが最小となるように、各PMD補償回路112-1～112-nを制御する。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述した従来の波長多重光伝送システムでは、各チャネル毎にPMDを検出し、補償するようにしているため、波長多重化数の増大に伴い、PMD補償にかかる装置が大型化するという問題点があった。

【0010】また、上述したように、PMDは時間的な変動を伴うため、高速かつ高精度なPMD検出およびPMD補償を行うことが要望される。

【0011】この発明は上記に鑑みてなされたもので、波長多重化された光信号のPMD補償を高速かつ高精度に行うとともに、小型軽量化を実現することができる波長多重光伝送システムを得ることを目的とする。

【0012】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、この発明にかかる波長多重光伝送システムは、波長多重化されて伝送される光信号を所定チャネルブロック毎に偏波モード分散補償する補償手段と、前記光信号内の所望波長をもつ光信号を選択出力する波長選択手段と、前記波長選択手段によって波長選択された光信号をもとに偏波モード分散を解析する偏光解析手段と、前記偏光解析手段の解析結果をもとに前記補償手段による各所定チャネルブロック毎の偏波モード分散補償を制御する補償制御手段と、を備えたことを特徴とする。

【0013】この発明によれば、補償手段が、波長多重化されて伝送される光信号を所定チャネルブロック毎に一括して偏波モード分散補償し、波長選択手段が、前記光信号内の所望波長をもつ光信号を選択出力し、偏光解析手段が、前記波長選択手段によって波長選択された光信号をもとに偏波モード分散を解析し、補償制御手段

が、前記偏光解析手段の解析結果をもとに前記補償手段による各所定チャネルブロック毎の偏波モード分散補償を制御するようにしている。

【0014】つぎの発明にかかる波長多重光伝送システムは、波長多重化されて伝送される光信号を所定チャネルブロック毎に分波する分波器と、前記分波器によって分波された光信号毎に偏波モード分散補償を行う複数の補償手段と、各補償手段から出力された光信号内の所望波長をもつ光信号を選択出力する複数の波長選択手段と、各波長選択手段によって波長選択された光信号をもとに偏波モード分散を解析する複数の偏光解析手段と、各偏光解析手段の解析結果をもとに各補償手段による偏波モード分散補償を制御する複数の補償制御手段と、を備えたことを特徴とする。

【0015】この発明によれば、分波器が、波長多重化されて伝送される光信号を所定チャネルブロック毎に分波し、複数の補償手段が、前記分波器によって分波された光信号毎に偏波モード分散補償を行い、複数の波長選択手段が、各補償手段から出力された光信号内の所望波長をもつ光信号を選択出力し、複数の解析手段が、各波長選択手段によって波長選択された光信号をもとに偏波モード分散を解析し、補償制御手段が、各偏光解析手段の解析結果をもとに各補償手段による偏波モード分散補償を制御するようにしている。

【0016】つぎの発明にかかる波長多重光伝送システムは、波長多重化されて伝送される光信号を各チャネル毎に分波する分波器と、前記分波器によって分波された光信号を所定チャネルブロック毎に合波する合波器と、前記合波器によって合波された光信号毎に偏波モード分散補償を行う複数の補償手段と、各補償手段から出力された光信号内の所望波長をもつ光信号を選択出力する複数の波長選択手段と、各波長選択手段によって波長選択された光信号をもとに偏波モード分散を解析する複数の偏光解析手段と、各偏光解析手段の解析結果をもとに各補償手段による偏波モード分散補償を制御する複数の補償制御手段と、を備えたことを特徴とする。

【0017】この発明によれば、分波器が、波長多重化されて伝送される光信号を各チャネル毎に分波し、合波器が、前記分波器によって分波された光信号を所定チャネルブロック毎に合波し、複数の補償手段が、前記合波器によって合波された光信号毎に偏波モード分散補償を行い、複数の波長選択手段が、各補償手段から出力された光信号内の所望波長をもつ光信号を選択出力し、複数の偏光解析手段が、各波長選択手段によって波長選択された光信号をもとに偏波モード分散を解析し、複数の補償制御手段が、各偏光解析手段の解析結果をもとに各補償手段による偏波モード分散補償を制御するようにしている。

【0018】つぎの発明にかかる波長多重光伝送システムは、波長多重化されて伝送される光信号を所定チャネ

ルブロック毎に分波する分波器と、前記分波器によって分波された光信号毎に偏波モード分散補償を行う複数の補償手段と、各補償手段から出力された各光信号を合波する合波器と、前記合波器から出力された光信号内の所望波長をもつ光信号を選択出力する波長選択手段と、前記波長選択手段によって波長選択された光信号をもとに偏波モード分散を解析する偏光解析手段と、前記偏光解析手段の解析結果をもとに各補償手段による偏波モード分散補償を制御する複数の補償制御手段と、を備えたことを特徴とする。

【0019】この発明によれば、分波器が、波長多重化されて伝送される光信号を所定チャネルブロック毎に分波し、複数の補償手段が、前記分波器によって分波された光信号毎に偏波モード分散補償を行い、合波器が、各補償手段から出力された各光信号を合波し、波長選択手段が、前記合波器から出力された光信号内の所望波長をもつ光信号を選択出力し、偏光解析手段が、前記波長選択手段によって波長選択された光信号をもとに偏波モード分散を解析し、複数の補償制御手段が、前記偏光解析手段の解析結果をもとに各補償手段による偏波モード分散補償を制御するようにしている。

【0020】つぎの発明にかかる波長多重光伝送システムは、上記の発明において、前記偏光解析手段は、ジョーンズマトリクス法を用いて偏波モード分散の解析を行うことを特徴とする。

【0021】この発明によれば、偏光解析手段による偏光解析処理をジョーンズマトリクス法を用い、PMD量の検出を高速かつ高精度に行うようにしている。

【0022】つぎの発明にかかる波長多重光伝送システムは、上記の発明において、前記偏光解析手段は、ポアンカレ球法を用いて偏波モード分散の解析を行うことを特徴とする。

【0023】この発明によれば、偏光解析手段による偏光解析処理をポアンカレ球法を用い、PMD量の検出を高速かつ高精度に行うようにしている。

【0024】つぎの発明にかかる波長多重光伝送システムは、上記の発明において、前記偏光解析手段は、SOP法を用いて偏波モード分散の解析を行うことを特徴とする。

【0025】この発明によれば、偏光解析手段による偏光解析処理をSOP法を用い、PMD量の検出を高速かつ高精度に行うようにしている。

【0026】つぎの発明にかかる波長多重光伝送システムは、上記の発明において、前記波長選択手段は、入力される光信号の中から所望波長をもつ光信号をフィルタリングする波長可変光フィルタと、前記光信号のフィルタリングする波長を掃引する掃引制御手段と、を備えたことを特徴とする。

【0027】この発明によれば、掃引制御手段が、波長可変光フィルタに入力された光信号のフィルタリング波

長を掃引し、波長可変光フィルタが、連続的にフィルタリングした波長成分をもつ光信号を偏光解析手段に出力するようにしている。

【0028】つぎの発明にかかる波長多重光伝送システムは、上記の発明において、前記波長選択手段は、入力される複数の光信号の中から所望の光信号を切替出力する光スイッチと、前記光スイッチの切替を制御する切替制御手段と、を備えたことを特徴とする。

【0029】この発明によれば、切替制御手段が、光スイッチに入力される複数の光信号の中から所望の光信号を選択切替し、偏光解析手段に出力するようにしている。

【0030】つぎの発明にかかる波長多重光伝送システムは、上記の発明において、波長多重された光信号を送信する光送信器と、波長多重された光信号を受信する光受信器と、前記光送信器と前記光受信器との間を接続する光伝送路とを備え、少なくとも前記補償手段または複数の補償手段は、前記光伝送路上または前記光伝送路上の終端に1以上設けられることを特徴とする。

【0031】この発明によれば、光送信器と光受信器との間を接続する光伝送路上に、この光伝送路上を伝送する波長多重された光信号のPMDを所定チャネルブロック単位で補償する補償手段または複数の補償手段を1以上設け、光伝送路上における偏波モード間の結合が小さく、かつ非線形光学効果の影響が無視できる偏光状態で確実にPMD補償を行うようにしている。

【0032】つぎの発明にかかる波長多重光伝送システムは、上記の発明において、前記波長選択手段および前記偏光解析手段は、前記光伝送路の終端または終端近傍に設けられることを特徴とする。

【0033】この発明によれば、波長選択手段および偏光解析手段を光伝送との終端または終端近傍に設け、光受信器による受信特性が良好となるように、光伝送路上に設けられた補償手段によるPMD補償を制御するようにしている。

【0034】

【発明の実施の形態】以下に添付図面を参照して、この発明にかかる波長多重光伝送システムの好適な実施の形態を詳細に説明する。

【0035】実施の形態1. まず、この発明の実施の形態1について説明する。図1は、この発明の実施の形態1である波長多重光伝送システムの構成を示す図である。図1において、この波長多重光伝送システムは、各チャネルに対応した複数の波長 $\lambda_1 \sim \lambda_n$ をもつ光信号を伝送する光伝送路10a、10b間に分波器11と合波器12とを介在させる。分波器11は、光伝送路10aから入力された光信号を、1以上のチャネルをもつチャネルブロック毎に分波し、各チャネルブロックに対応した複数のPMD補償回路13に出力する。たとえば、1番目のチャネルブロックには、波長 $\lambda_1 \sim \lambda_m$  ( $1 < m <$

$n$ )をもつ光信号が出力される。

【0036】各PMD補償回路13は、入力された各チャネルブロック毎に波長多重化された光信号のPMDを一括して補償し、このPMD補償された光信号を合波器12に出力する。合波器12は、各チャネルブロック毎にPMD補償された光信号を合波し、複数の波長 $\lambda_1 \sim \lambda_n$ をもつ波長多重化された光信号として光伝送路10b上に出力する。

【0037】各PMD補償回路13から出力された光信号は、それぞれ光タップ14を介して各光信号の一部が取り出され、各PMD検出器15内の各波長可変フィルタ17に入力される。各PMD検出器15は、波長可変フィルタ17、掃引制御部18および偏光解析部19を有する。波長可変フィルタ17は、掃引制御部18による波長掃引によって、フィルタリング出力すべき波長が可変となる。波長可変フィルタ17によってフィルタリングされた波長をもつ光信号は、偏光解析部19によって偏光解析される。偏光解析部19は、ジョーンズマトリクス法を用いて偏光解析し、PMD計算を行う。

【0038】ジョーンズマトリクス法は、少なくとも異なる二つの波長成分をもつ光のストークスパラメータを求め、さらにこのストークスパラメータからジョーンズマトリクスを求め、このジョーンズマトリクスの値をもとに、入力された光信号の偏光状態を決定し、PMD量を算出する。

【0039】偏光解析部19は、PMD計算に必要な波長成分を得るために、掃引制御部18に対して波長掃引の指示を行うとともに、PMD計算結果を補償制御部16に出力する。補償制御部16は、入力されたPMD計算結果をもとにPMD補償回路13による補償量を制御し、PMDによる信号波形歪みが最小となるように制御する。なお、補償制御部16がPMD補償の制御を行う場合、偏光解析部19によるPMDの波長依存性をもとに最適なPMD補償を行うようにすることが好ましい。

【0040】これによって、入力される波長多重化された光信号のPMD補償は、各チャネルブロック単位で行われるため、PMD補償回路13、PMD検出器15および補償制御部16はそれぞれチャネルブロック数の構成数で済み、システム全体の小型軽量化を実現することができる。また、偏光解析部19は、ジョーンズマトリクス法を用いてPMD検出を行うようにしているので、PMDの高速検出が可能となり、時間的に変動するPMDに対しても対応できる。

【0041】なお、図1に示した波長多重光伝送システムでは、光伝送路10a、10b間に分波器11および合波器12を介在させ、光伝送路上における任意の位置でもPMD補償をできるようにしていたが、合波器12を設けず、PMD補償した光信号を受信するようにしてもよい。

【0042】たとえば、図2は、この発明の実施の形態

1である波長多重光伝送システムの変形例を示す図である。図2において、各PMD補償回路13によってPMD補償された光信号は、分波器21に入力される。分波器21は、各チャネルブロック内の各チャネルに対応した光信号に分波する。各分波された光信号は、各チャネルに対応した受信器に接続される。たとえば、第1番目のチャネルブロック(波長 $\lambda_1 \sim \lambda_m$ )では、 $m$ 個の光信号に分波され、分波された光信号は、各チャネルに対応した光受信器22-1~22- $m$ に入力される。

【0043】なお、上述した偏光解析部19は、ジョーンズマトリクス法を用いてPMD検出を行うようにしていたが、これに限らず、ポアンカレ球法を用いた偏光解析あるいはSOP(State Of Polarization)法を用いた偏光解析を行うようにしてもよい。ポアンカレ球法は、ストークスパラメータをもとに、波長を変化させた時のポアンカレ球上の軌跡を求め、この軌跡の波長依存性をもとに光の偏光状態を決定し、PMD量を算出する。また、SOP法は、波長を変化させた時における、ストークスパラメータを用いて求められる偏光度の変化の大きさや変化の周期をもとに偏光状態を決定し、PMD量を算出する。

【0044】この実施の形態1では、入力される波長多重化された光信号のPMD補償は、各チャネルブロック単位で一括して行われるため、PMD補償回路13、PMD検出器15および補償制御部16はそれぞれチャネルブロック数の構成数で済み、システム全体の小型軽量化を実現することができるとともに、ジョーンズマトリクス法などの偏光解析計算を用いたPMD検出を行うようにしているので、PMDの高速検出が可能となり、時間的に変動するPMDに対しても迅速に対処することができる。

【0045】実施の形態2。つぎに、この発明の実施の形態2について説明する。実施の形態1では、波長可変フィルタ17のフィルタリング波長を掃引制御部18によって掃引し、フィルタリングされた波長をもつ光信号のPMDを検出するようにしていたが、この実施の形態2では、PMD補償された各チャネルの光信号をそれぞれ検出し、各検出された光信号を光スイッチで切り替え、切り替えられた各光信号のPMDを検出するようにしている。

【0046】図3は、この発明の実施の形態2である波長多重光伝送システムの構成を示す図である。図3において、この波長多重光伝送システムは、各チャネルに対応した複数の波長 $\lambda_1 \sim \lambda_m$ をもつ光信号を伝送する光伝送路10a、10b間に分波器11aと合波器11bとを介在させる。分波器11aは、光伝送路10aから入力された光信号を各チャネル毎に分波出力する。

【0047】各PMD補償回路30は、分波器11aから出力された各チャネルの光信号のうちの1以上のチャネルの光信号を入力させ、各光信号を合波し、合波した

光信号のPMDを一括して補償し、この補償した光信号を元の各チャネルの光信号に分波して出力する。たとえば、1番目のPMD補償回路30には、波長 $\lambda_1$ 、 $\lambda_2$ をもつ光信号が出力され、PMD補償回路30は、各波長 $\lambda_1$ 、 $\lambda_2$ をもつ光信号を合波し、この合波した光信号のPMDを一括して補償し、その後、波長 $\lambda_1$ 、 $\lambda_2$ をもつ光信号に分波して出力する。なお、分波器11aは、分波器11と同様に各チャネルブロック毎に分波出力し、各PMD補償回路30は、この分波出力された光信号を一括してPMD補償し、その後各チャネルの光信号に分波出力するようにしてもよい。

【0048】各PMD補償回路30から出力された各チャネルの光信号は、それぞれ光タップ31a、31bを介して各光信号の一部が取り出され、各PMD検出器32内の各光スイッチ33に入力される。各PMD検出器32は、光スイッチ33、切替制御部34および偏光解析部19を有する。光スイッチ33は、切替制御部34による切り替えによって、取り出された光信号を偏光解析部19に選択出力する。偏光解析部19は、ジョーンズマトリクス法を用いて偏光解析し、PMD計算を行う。偏光解析部19は、PMD計算に必要な波長成分をもつ光信号を得るために、切替制御部34に対して切替指示するとともに、PMD計算結果を補償制御部16に出力する。補償制御部16は、入力されたPMD計算結果をもとにPMD補償回路30による補償量を制御し、PMDによる信号波形歪みが最小となるように制御する。なお、偏光解析部19に入力される各チャネルの光信号をさらに短い波長間隔で掃引する必要がある場合には、偏光解析部19自体が、入力されたチャネルの光信号に対して、微小波長帯域を掃引して偏光解析する必要がある。

【0049】各PMD補償回路30によってPMD補償された各チャネルの光信号は、合波器11bに出力される。合波器11bは、入力された各チャネルの光信号を合波し、光伝送路10bに出力する。

【0050】これによって、入力される波長多重化された光信号のPMD補償は、各チャネルブロック単位で行われるため、PMD補償回路30、PMD検出器32および補償制御部16はそれぞれチャネルブロック数の構成数で済み、システム全体の小型軽量化を実現することができる。また、偏光解析部19は、ジョーンズマトリクス法を用いてPMD検出を行うようにしているので、PMDの高速検出が可能となるとともに、光スイッチ33による高速切替が可能であるため、PMDの検出を一層高速に行うことができ、時間的に変動するPMDに対しても十分対応できる。

【0051】なお、図3に示した波長多重光伝送システムでは、光伝送路10a、10b間に分波器11aおよび合波器11bを介在させ、光伝送路上における任意の位置でもPMD補償をできるようにしていたが、合波器



11bを設けず、PMD補償した光信号を受信するようにしてもよい。

【0052】たとえば、図4は、この発明の実施の形態2である波長多重光伝送システムの変形例を示す図である。図4において、各PMD補償回路30によってPMD補償された各チャネルの光信号は、そのまま各チャネルに対応した光受信器22-1、22-2に輸入される。これによって、各光受信器は、波長多重化された光信号に対してPMD補償された各チャネルの光信号として受信することができる。

【0053】なお、上述した偏光解析部19は、ジョーンズマトリクス法を用いてPMD検出を行うようにしていたが、これに限らず、ポアンカレ球法を用いた偏光解析あるいはSOP法を用いた偏光解析を行うようにしてもよい。なお、ポアンカレ球法およびSOP法のいずれも、波長掃引を行う必要がある。偏光解析部19において、一層細かな波長間隔での掃引が必要となった場合には、偏光解析部19自体が、入力されたチャネルの光信号に対し、微小波長帯域を掃引して偏光解析する必要がある。

【0054】この実施の形態2では、入力される波長多重化された光信号のPMD補償は、各チャネルブロック単位で一括して行われるため、PMD補償回路30、PMD検出器32および補償制御部16はそれぞれチャネルブロック数の構成数で済み、システム全体の小型軽量化を実現することができるとともに、ジョーンズマトリクス法などの偏光解析計算を用いたPMD検出および光スイッチ33による高速切替を行うようにしているので、PMDの検出を一層高速に行うことができ、時間的に変動するPMDに対しても迅速に対処することができる。

【0055】実施の形態3. つぎに、この発明の実施の形態3について説明する。実施の形態1では、分波器11によって分波された各チャネルブロック毎の光信号に対してPMD補償回路13が一括してPMD補償するようにしていたが、この実施の形態3では、任意のチャネルをまとめたの光信号に対してPMD補償を一括して行うようにしている。

【0056】図5は、この発明の実施の形態3である波長多重光伝送システムの構成を示す図である。図5において、この波長多重光伝送システムは、各チャネルに対応した複数の波長 $\lambda_1 \sim \lambda_m$ をもつ光信号を伝送する光伝送路10a、10b間に分波器11aと合波器11bとを介在させる。分波器11aは、光伝送路10aから入力された光信号を各チャネル毎に分波出力する。

【0057】各合波器40は、分波器11aによって分波された各チャネルの光信号の中から任意のチャネルの光信号を組み合わせて合波出力する。たとえば、1番目の合波器40は、波長 $\lambda_1 \sim \lambda_m$ をもつチャネルの光信号を合波出力するようにしている。

【0058】各PMD補償回路13は、合波器40から出力された光信号のPMDを一括して補償し、合波器11bに出力する。合波器11bは、各PMD補償回路13から入力された光信号を合波し、合波した光信号を光伝送路10b上に出力する。

【0059】一方、各PMD補償回路13から出力された光信号は、光タップ14を介して光信号の一部が取り出され、各PMD検出器15内の波長可変フィルタ17に輸入される。各PMD検出器15は、波長可変フィルタ17、掃引制御部18および偏光解析部19を有する。波長可変フィルタ17は、掃引制御部18による波長掃引によって、各チャネルに対応する波長の光信号を偏光解析部19に選択出力する。偏光解析部19は、ジョーンズマトリクス法を用いて偏光解析し、PMD計算を行う。偏光解析部19は、PMD計算に必要な波長成分をもつ光信号を得るために、掃引制御部18に対して掃引指示するとともに、PMD計算結果を補償制御部16に出力する。補償制御部16は、入力されたPMD計算結果をもとにPMD補償回路13による補償量を制御し、PMDによる信号波形歪みが最小となるように制御する。

【0060】これによって、入力される波長多重化された光信号のPMD補償は、任意のチャネル毎にまとめられた各チャネルブロック単位で行われるため、PMD補償回路30、PMD検出器32および補償制御部16はそれぞれ各チャネルの特性に合わせたチャネルブロック数の構成数で済み、システム全体の小型軽量化を実現することができる。また、偏光解析部19は、ジョーンズマトリクス法を用いてPMD検出を行うようにしているので、PMDの高速検出が可能となり、PMDの検出を高速に行うことができ、時間的に変動するPMDに対しても対応できることになる。

【0061】なお、図5に示した波長多重光伝送システムでは、光伝送路10a、10b間に分波器11aおよび合波器11bを介在させ、光伝送路上における任意の位置でもPMD補償をできるようにしていたが、合波器11bを設けず、PMD補償した光信号を受信するようにしてもよい。

【0062】たとえば、図6は、この発明の実施の形態3である波長多重光伝送システムの変形例を示す図である。図6において、各PMD補償回路13によってPMD補償された光信号は、各チャネルブロックに対応する分波器21に輸入され、各チャネル毎の光信号に分波される。各チャネルの光信号に分波された光信号は、各チャネルに対応した光受信器22-1~22-mに輸入される。これによって、各光受信器は、波長多重化された光信号に対してPMD補償された各チャネルの光信号として受信することができる。

【0063】なお、上述した実施の形態3では、実施の形態1に対応して、PMD検出器15が波長可変フィル

タ17を用いるようにしていたが、実施の形態2に対応させた光スイッチによって各チャネルの光信号の偏光解析を行うようにしてもよい。この場合、PMD補償回路13は、一括補償された光信号をさらに任意の各チャネル毎の光信号に分波して出力する。また、光タップ14に対応する光タップを各チャネルの光信号毎に設け、各光タップによって取り出された各チャネルの光信号を光スイッチに入力するようにする。また、この場合、各分波器21は不要となり、PMD補償回路13から出力された各チャネルの光信号は、そのまま光受信器22-1~22-mに入力される。

【0064】また、上述した偏光解析部19は、ジョーンズマトリクス法を用いてPMD検出を行うようにしていたが、これに限らず、ポアンカレ球法を用いた偏光解析あるいはSOP法を用いた偏光解析を行うようにしてもよい。

【0065】この実施の形態3では、入力される波長多重化された光信号のPMD補償は、任意のチャネルを組み合わせた各チャネルブロック単位で一括して行われるため、PMD補償回路13、PMD検出器15および補償制御部16はそれぞれ任意のチャネルを組み合わせたチャネルブロック数の構成数で済み、システム全体の小型軽量化を実現することができるとともに、ジョーンズマトリクス法などの偏光解析計算を用いたPMD検出を行うようにしているため、PMDの検出を高速に行うことができ、時間的に変動するPMDに対しても迅速に対処することができる。

【0066】実施の形態4. つぎに、この発明の実施の形態4について説明する。実施の形態1~3では、いずれも各チャネルブロック数に対応したPMD補償回路13、30、PMD検出器15、32および補償制御部16を設けるようにしていたが、この実施の形態4では、一つのPMD検出器のみによって波長多重された光信号のPMD補償を行うようにしている。

【0067】図7は、この発明の実施の形態4である波長多重光伝送システムの構成を示す図である。図7において、この波長多重光伝送システムは、各チャネルに対応した複数の波長 $\lambda_1 \sim \lambda_n$ をもつ光信号を伝送する光伝送路10a、10b間に分波器11と合波器12とを介在させる。分波器11は、光伝送路10aから入力された光信号を1以上のチャネルブロック毎に分波出力する。

【0068】分波器11と合波器12との間には各チャネルブロック数(k)に対応した個数のPMD補償回路13-1~13-kが設けられる。各PMD補償回路13-1~13-kは、分波器11から出力された各チャネルブロックの光信号のPMDを一括補償し、合波器12に出力する。合波器12は、入力された各チャネルブロック毎の光信号を合波し、光伝送路10b上に出力する。

【0069】合波器12から出力された光信号は、光タップ54を介して光信号の一部が取り出され、PMD検出器55の波長可変フィルタ57に入力される。PMD検出器55は、波長可変フィルタ57、掃引制御部58および偏光解析部59を有する。波長可変フィルタ57は、掃引制御部58による波長掃引によって、全チャネルに対応する波長の光信号を偏光解析部59に選択出力する。偏光解析部59は、ジョーンズマトリクス法を用いて偏光解析し、PMD計算を行う。偏光解析部59は、PMD計算に必要な波長成分をもつ光信号を得るために、掃引制御部58に対して掃引指示するとともに、PMD計算結果を補償制御部16-1~16-kに出力する。

【0070】補償制御部16-1~16-kは、各PMD補償回路13-1~13-kの個数に対応して設けられる。各補償制御部16-1~16-kは、偏光解析部59から入力される偏光解析結果をもとに、それぞれ対応するPMD補償回路13-1~13-kに対するPMD補償を制御し、各チャネルのPMDによる信号波形歪みが最小となるように制御する。

【0071】なお、上述した実施の形態4では、実施の形態1に対応させたPMD検出器55の構成を示したが、これに限らず、実施の形態2と同様に光スイッチを用いたPMD検出器としてもよい。さらに、実施の形態3と同様に各PMD補償回路13-1~13-kが任意のチャネルを組み合わせたチャネルブロック毎にPMD補償を行うようにしてもよい。

【0072】また、上述した偏光解析部59は、ジョーンズマトリクス法を用いてPMD検出を行うようにしていたが、これに限らず、ポアンカレ球法を用いた偏光解析あるいはSOP法を用いた偏光解析を行うようにしてもよい。

【0073】さらに、合波器12の後段に分波器を設け、各チャネル毎に分波し、この分波された光信号を各チャネルに対応する光受信器に入力するようにしてもよい。

【0074】これによって、入力される波長多重化された光信号のPMD補償は、各チャネルブロック単位で行われるとともに、一つのPMD検出器55を設けるのみで全チャネルに対するPMD補償を行うことができるので、システム全体の小型軽量化を一層促進することができる。また、偏光解析部59は、ジョーンズマトリクス法などの偏光解析によってPMD検出を行うようにしているため、PMDの高速検出が可能となり、時間的に変動するPMDに対しても対応できることになる。

【0075】実施の形態5. つぎに、この発明の実施の形態5について説明する。この実施の形態5では、光伝送路上に、図1、図3、図5、図7に示した構成のPMD補償器を複数配置するようにしている。

【0076】図8は、この発明の実施の形態5である波

長多重光伝送システムの全体構成を示す図である。図8において、この波長多重光伝送システムは、光送信器61と光受信器62との間を接続する光伝送路10a~10d上に複数のPMD補償器60a, 60bを配置している。光伝送路10a~10d上には、複数のチャネルに対応し、複数の波長 $\lambda_1 \sim \lambda_n$ で多重化された光信号が伝送される。

【0077】各PMD補償器60a, 60bは、たとえば図1に示した分波器11、合波器12、複数のPMD補償回路13、複数のPMD検出器15、複数の補償制御部16から構成される。このため、光伝送路10a~10d上を伝送する波長多重化された光信号は、各チャネルブロック単位でそれぞれ一括してPMD補償される。

【0078】ところで、光伝送路10a~10d上における各偏波モード間の結合が小さく、また光伝送路10a~10d上における非線形光学効果の影響が小さい状態であれば、光受信器62の直前においてPMD補償を行うことによってPMDによる波形歪みの影響を取り除くことができるが、偏波モード間の結合が大きく、また非線形光学効果の影響が無視できない状態である場合は、光伝送路10a~10d上においてPMDによる偏波モード間の遅延差が一度でも生じると、それぞれの偏波モードが受ける非線形光学効果の大きさが異なり、さらに偏波モード間におけるパワーの結合が生じることから、各偏波モードの光信号波形は互いに異なったものとなり、光受信器62の直前においてPMD補償を行っても、光信号波形の再現を行うことが困難になってしまう。

【0079】この実施の形態5では、光伝送路10a~10d上に複数のPMD補償器を配置するようにしているので、偏波モード間の結合が大きくなり、あるいは非線形光学効果の影響が無視できなくなる以前にPMD補償を行うことが可能であり、これによって、光受信器62において光信号波形の再現を確実に行うことができる。特に、光伝送路10a~10dが長距離である場合に有効である。

【0080】また、この実施の形態5では、各PMD補償器60a, 60bとして、図1、図3、図4および図7に示したPMD補償器を用いるようにしているので、PMD補償器60a, 60bを小型軽量化できるとともに、偏光解析部19, 59による偏光解析によってPMD検出を行うようにしているので、PMDの高速検出が可能となり、時間的に変動するPMDに対しても高速に対処することができることになる。

【0081】実施の形態6. つぎに、この発明の実施の形態6について説明する。上述した実施の形態5では、光伝送路10a~10d上に独立したPMD補償器60a, 60bを複数配置するようにしていたが、この実施の形態6では、実施の形態1~4に示したPMD補償回

路13, 13-1~13-k, 30のいずれかを光伝送路10a~10d上に複数配置するようにしている。

【0082】図9は、この発明の実施の形態6である波長多重光伝送システムの全体構成を示す図である。図9において、この波長多重光伝送システムは、光送信器61と光受信器62との間を接続する光伝送路10a~10d上にPMD補償回路70a, 70bを複数配置している。このPMD補償回路70a, 70bは、図1~図7に示したPMD補償回路13, 13-1~13-k, 30のいずれかを用いている。

【0083】各PMD補償回路70a, 70bのPMD補償を制御するためのPMD検出は、PMD検出器75によって行われる。このPMD検出器75は、PMD検出器55と同じ構成である。PMD検出器75は、光受信器62の受信器端あるいは受信器近傍に配置され、光伝送路10d上に配置された光タップ77によって取り出された光信号をもとに、偏光解析を行い、PMDの検出を行う。

【0084】補償制御部76a, 76bは、PMD検出器75のPMD検出結果をもとに、それぞれPMD補償回路70a, 70bのPMD補償を制御する。各補償制御部76a, 76bは、補償制御16-1~16-kに対応した構成をもつ。

【0085】なお、上述した実施の形態6では、全チャネルの光信号を一括して取り出し、この取り出した光信号をもとにPMD検出を行うPMD検出器75を用いるようにしているが、これに限らず、たとえば、各チャネルブロック単位で光信号を分波する分波器を設け、この分波器によって分波された光信号をもとにPMD検出を行うようにしてもよい。たとえば、図1~図6に示したPMD検出器15, 32を用いた構成としてもよい。

【0086】この実施の形態6では、光受信器62の受信器端あるいは受信器近傍においてPMD検出を行い、このPMD検出結果をもとに、光伝送路10a~10d上に配置された複数のPMD補償回路を一括して制御するようにしているので、PMD検出器の構成が簡易となり、波長多重光伝送システムの構成の小型軽量化を一層促進することができるとともに、光受信器62の受信特性が最適となるPMD補償を行うことができる。また、PMD検出器75は、ジョーンズマトリクス法などの偏光解析によってPMD検出を行うようにしているので、PMDの高速検出が可能となり、時間的に変動するPMDに対しても高速に対処することができることになる。

【0087】

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれば、補償手段が、波長多重化されて伝送される光信号を所定チャネルブロック毎に一括して偏波モード分散補償し、波長選択手段が、前記光信号内の所望波長をもつ光信号を選択出力し、偏光解析手段が、前記波長選択手段によって波長選択された光信号をもとに偏波モード分散

を解析し、補償制御手段が、前記偏光解析手段の解析結果をもとに前記補償手段による各所定チャネルブロック毎の偏波モード分散補償を制御するようにしているので、波長多重化されて伝送される光信号に対してPMD補償を行う補償手段の個数が所定チャネルブロック数となり、波長多重光伝送システムの小型軽量化を促進するとともに、偏光解析手段によってPMD量を算出するようにしているので高速かつ高精度のPMD補償が実現されるという効果を奏する。

【0088】つぎの発明によれば、分波器が、波長多重化されて伝送される光信号を所定チャネルブロック毎に分波し、複数の補償手段が、前記分波器によって分波された光信号毎に偏波モード分散補償を行い、複数の波長選択手段が、各補償手段から出力された光信号内の所望波長をもつ光信号を選択出力し、複数の解析手段が、各波長選択手段によって波長選択された光信号をもとに偏波モード分散を解析し、補償制御手段が、各偏光解析手段の解析結果をもとに各補償手段による偏波モード分散補償を制御するようにしているので、波長多重化されて伝送される光信号に対してPMD補償を行う補償手段の個数が所定チャネルブロック数となり、波長多重光伝送システムの小型軽量化を促進するとともに、偏光解析手段によってPMD量を算出するようにしているので高速かつ高精度のPMD補償が実現されるという効果を奏する。

【0089】つぎの発明によれば、分波器が、波長多重化されて伝送される光信号を各チャネル毎に分波し、合波器が、前記分波器によって分波された光信号を所定チャネルブロック毎に合波し、複数の補償手段が、前記合波器によって合波された光信号毎に偏波モード分散補償を行い、複数の波長選択手段が、各補償手段から出力された光信号内の所望波長をもつ光信号を選択出力し、複数の偏光解析手段が、各波長選択手段によって波長選択された光信号をもとに偏波モード分散を解析し、複数の補償制御手段が、各偏光解析手段の解析結果をもとに各補償手段による偏波モード分散補償を制御するようにしているので、波長多重化されて伝送される光信号に対してPMD補償を行う補償手段の個数が所定チャネルブロック数となり、波長多重光伝送システムの小型軽量化を促進するとともに、偏光解析手段によってPMD量を算出するようにしているので高速かつ高精度のPMD補償が実現されるという効果を奏する。また、合波器を用いて、任意のチャネルを組み合わせた所定チャネルブロック毎に合波するようにしているので、所定チャネルブロックを構成する各チャネルの選択自由度が増大し、柔軟かつ効率的なPMD補償を実現することができるという効果を奏する。

【0090】つぎの発明によれば、分波器が、波長多重化されて伝送される光信号を所定チャネルブロック毎に分波し、複数の補償手段が、前記分波器によって分波さ

れた光信号毎に偏波モード分散補償を行い、合波器が、各補償手段から出力された各光信号を合波し、波長選択手段が、前記合波器から出力された光信号内の所望波長をもつ光信号を選択出力し、偏光解析手段が、前記波長選択手段によって波長選択された光信号をもとに偏波モード分散を解析し、複数の補償制御手段が、前記偏光解析手段の解析結果をもとに各補償手段による偏波モード分散補償を制御するようにしているので、波長多重化されて伝送される光信号に対してPMD補償を行う補償手段の個数が所定チャネルブロック数となるとともに、波長選択手段および偏光解析手段はそれぞれ一つ設けるのみでよいので、波長多重光伝送システムの小型軽量化を一層促進することができるとともに、偏光解析手段によってPMD量を算出するようにしているので高速かつ高精度のPMD補償が実現されるという効果を奏する。

【0091】つぎの発明によれば、偏光解析手段による偏光解析処理をジョーンズマトリクス法を用い、PMD量の検出を高速かつ高精度に行うようにしているので、PMDが時間的に変動する場合であっても、この変動に応答したPMD補償を実現することができるという効果を奏する。

【0092】つぎの発明によれば、偏光解析手段による偏光解析処理をポアンカレ球法を用い、PMD量の検出を高速かつ高精度に行うようにしているので、PMDが時間的に変動する場合であっても、この変動に応答したPMD補償を実現することができるという効果を奏する。

【0093】つぎの発明によれば、偏光解析手段による偏光解析処理をSOP法を用い、PMD量の検出を高速かつ高精度に行うようにしているので、PMDが時間的に変動する場合であっても、この変動に応答したPMD補償を実現することができるという効果を奏する。

【0094】つぎの発明によれば、掃引制御手段が、波長可変光フィルタに入力された光信号のフィルタリング波長を掃引し、波長可変光フィルタが、連続的にフィルタリングした波長成分をもつ光信号を偏光解析手段に出力するようにしているので、一括してPMD補償すべきチャネルブロック内の全波長帯域に対するPMDの波長依存性を容易に算出することができるという効果を奏する。

【0095】つぎの発明によれば、切替制御手段が、光スイッチに入力される複数の光信号の中から所望の光信号を選択切替し、偏光解析手段に出力するようにしているので、一括してPMD補償すべきチャネルブロック内の各チャネル波長帯のPMDを簡易な構成によって算出することができる。

【0096】つぎの発明によれば、光送信器と光受信器との間を接続する光伝送路上に、この光伝送路上を伝送する波長多重された光信号のPMDを所定チャネルブロック単位で補償する補償手段または複数の補償手段を1

以上設け、光伝送路上における偏波モード間の結合が小さく、かつ非線形光学効果の影響が無視できる偏光状態で確実にPMD補償を行うようにしているので、光受信器において光信号波形の再現を確実に行うことができるという効果を奏する。

【0097】つぎの発明によれば、波長選択手段および偏光解析手段を光伝送との終端または終端近傍に設け、光受信器による受信特性が良好となるように、光伝送路上に設けられた補償手段によるPMD補償を制御するようにしているので、波長多重光伝送システムの小型軽量化を一層促進することができるとともに、光受信器において光信号波形の再現を確実に行うことができるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態1である波長多重光伝送システムの構成を示す図である。

【図2】 図1に示した波長多重光伝送システムの変形例を示す図である。

【図3】 この発明の実施の形態2である波長多重光伝送システムの構成を示す図である。

【図4】 図3に示した波長多重光伝送システムの変形例を示す図である。

【図5】 この発明の実施の形態3である波長多重光伝送システムの構成を示す図である。

【図6】 図5に示した波長多重光伝送システムの変形例を示す図である。

【図7】 この発明の実施の形態4である波長多重光伝送システムの構成を示す図である。

【図8】 この発明の実施の形態5である波長多重光伝送システムの全体構成を示す図である。

【図9】 この発明の実施の形態6である波長多重光伝送システムの全体構成を示す図である。


【図10】 NRZ信号の光伝送における1dBペナルティを引き起こす光伝送路のPMDの大きさと光伝送速度との関係を示す図である。

【図11】 従来における波長多重光伝送システムの構成を示す図である。


【符号の説明】

10a～10d 光伝送路、11, 11a 分波器、11b, 12, 21, 40 合波器、13, 30, 13-1～13-k, 70a, 70b PMD補償回路、14, 31a, 31b, 54, 77 光タップ、15, 32, 55, 75 PMD検出器、16 補償制御部、17, 57 波長可変フィルタ、18, 58 掃引制御部、19, 59 偏光解析部、22-1～22-m, 62 光受信器、33 光スイッチ、34 切替制御部、60a, 60b PMD補償器、61 光送信器、76a, 76b 補償制御部。


【図1】

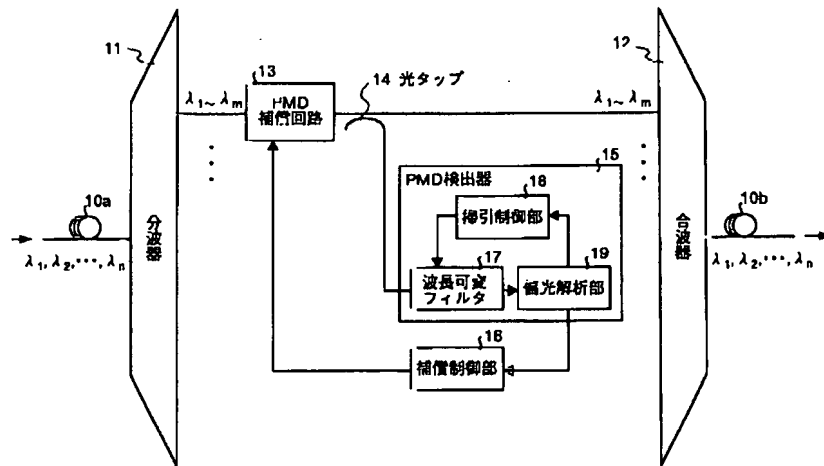


【図8】




【図2】

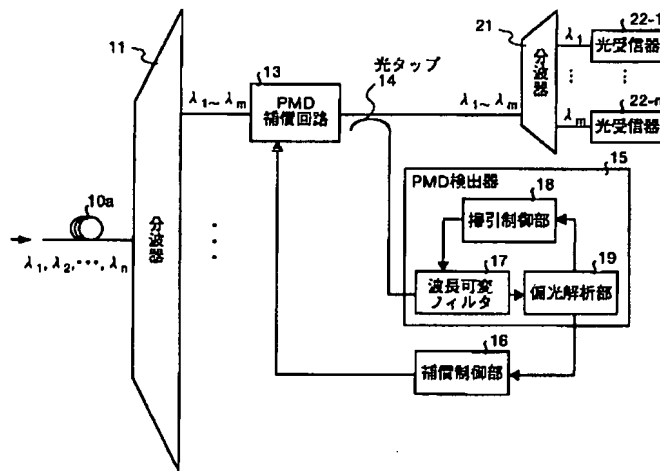


【図3】

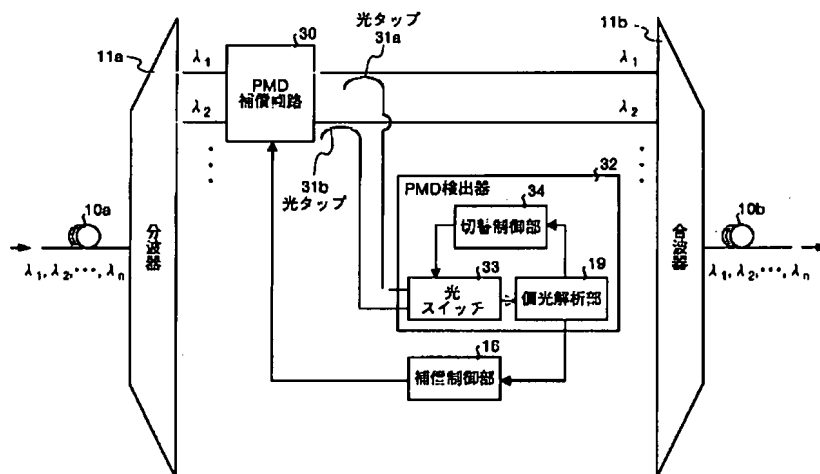


【図5】

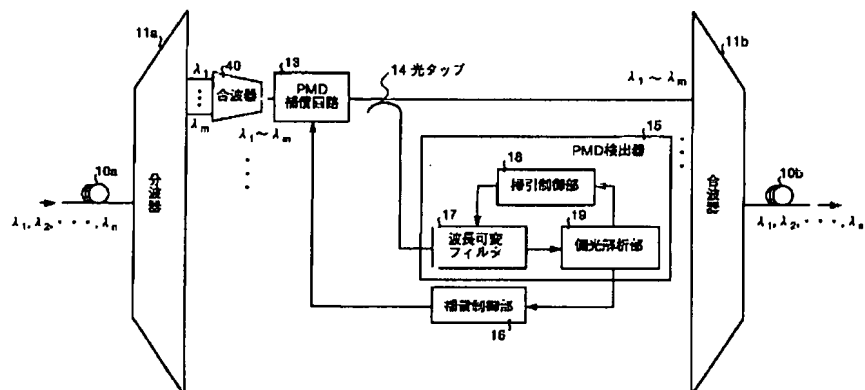


【図4】

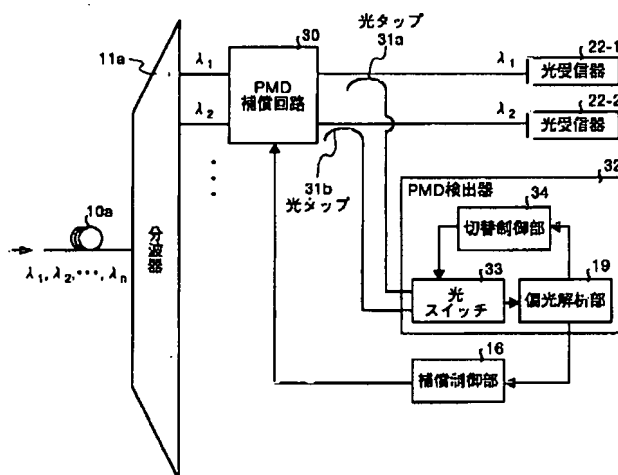


【図6】

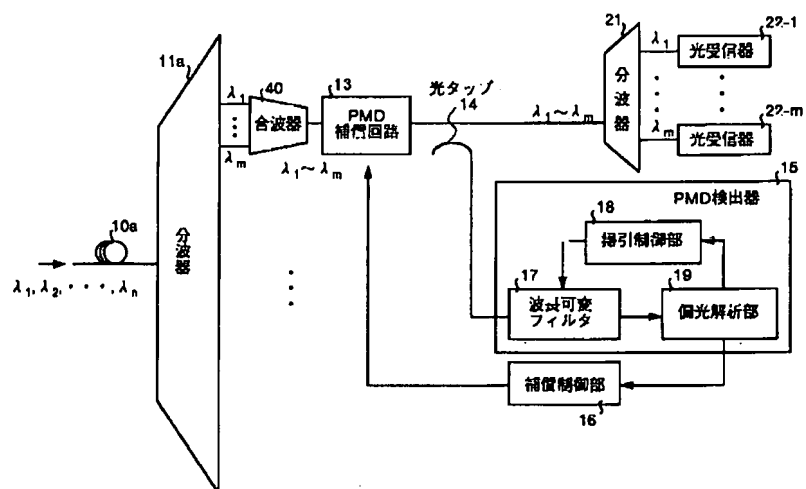


【図9】

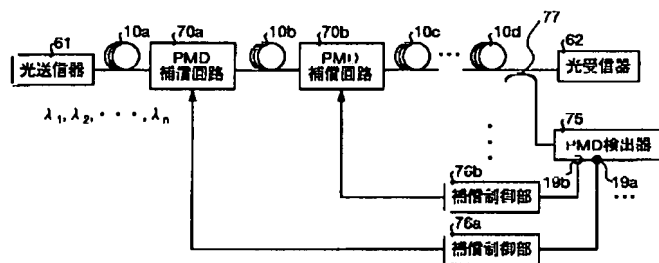

【図7】

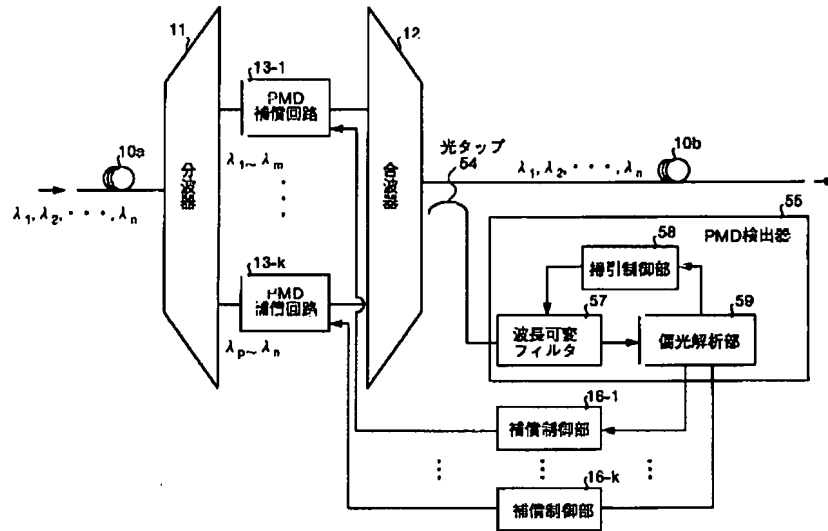


【図10】

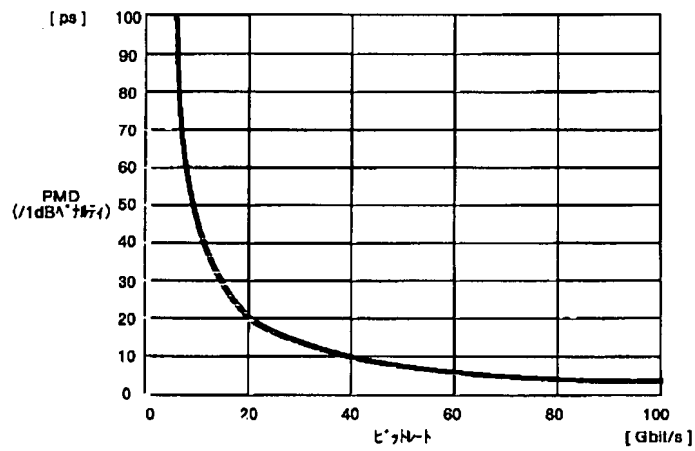



【図11】

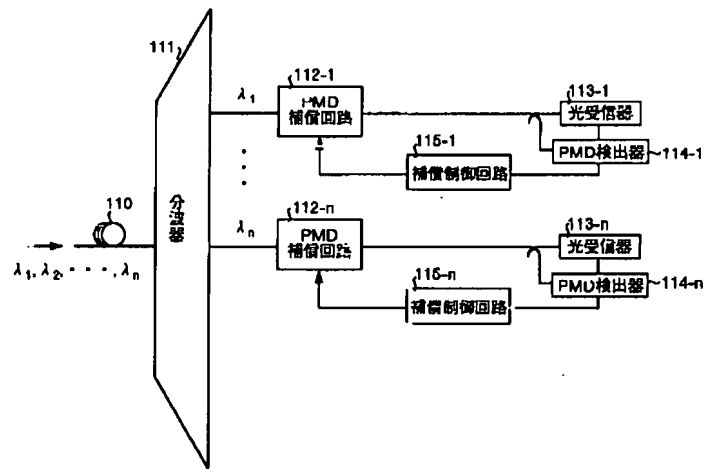

フロントページの続き

(72)発明者 清水 克広  
東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三  
菱電機株式会社内

Fターム(参考) 5K002 AA01 AA03 AA06 BA02 BA04  
BA05 BA06 CA01 CA05 DA02  
DA07 FA01